


EZ Flexx50 ФУТЕРОВОЧНАЯ МАШИНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ: от 3,6 метров до 7,6 метров
 СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН: 2 метра

Нижеприведенные компоненты входят в состав поставки стандартной машины

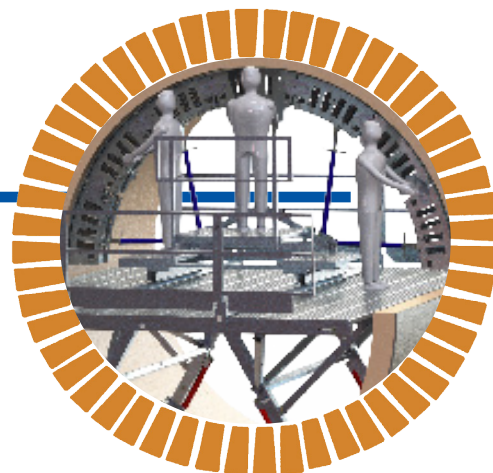

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вес	1400 кг- на примере модели машины для печи диаметром 5 метров
Полезная нагрузка	стандарт: 4 000 кг (две паллеты кирпича по1540 кг + персонал + оборудование)
Дина платформы	стандарт: 4,3 м - плоская платформа обеспечивает большее рабочее пространство
Ограждения	с обоих торцов + на тележке - съемные
Настил платформы	перфорированные алюминиевые панели - легкие, нескользкая поверхность, нет мусора
Рама	из высокопрочного алюминиевого сплава 6061-T6, на 40 % прочнее стали (удельные)
Лестница	1 лестница в комплекте, две точки крепления (для второй дополнительной лестницы)
Проверка цилиндров	автоматически, проверяя систему на герметичность и способность удерживать давление

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ


Арка	Двойная арка с выемками - легкий вес по сравнению с арками на опорах
Части арки	Регулируемые винтовые домкраты и шарнирные соединения - не требует инструмента
Замковая зона	Специальная форма фронтальной части арки для удобства установки замковых кирпичей
Тележка	Перецается по рельсам на всю длину платформы. Ступени встроены в тележку
Части тележки	Двойная система блокировки, перфорированный настил и защитные ограждения
Цилиндры	Клапаны в основных цилиндрах с латунными никелированными фиттингами, качающиеся бамперы, замена цилиндра за 10 минут. Ремонтпригодность цилиндров
Главные клапаны	Двойной главный клапан - позволяет управлять цилиндрами совместно или индивидуально на обеих частях арки
Воздушный фильтр	Узел смазки и фильтрации - обеспечивает работоспособность цилиндров и очищает систему
Роликовые опоры	4 полуретановых сдвоенных роликовых опоры с блокировкой - малая нагрузка на кладку
Монтаж	Соединение частей машины с помощью штифтов (время монтажа - менее 2-х часов)
Производительность	до 1 погонного метра кладки в час (с опытными футеровщиками)
Замковый домкрат	Домкрат для установки кирпичей в зоне замка
Запасные части	Стандартный набор запасных частей
Инструменты	Ящик с инструментами и штифтами, включая запасные штифты

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Давление воздуха	Минимально: 6,21 атм (90 psi) Максимально: 8,27 атм (120 psi)
Расход воздуха	0,28 кубометра в минуту


Стандартная FDMOR

- 4 м - 6 м стандартный диапазон
- ± 20 см настройки за счет штоков
- не требует инструментов и перестановки компонентов
- доступна для заказа “под размер”

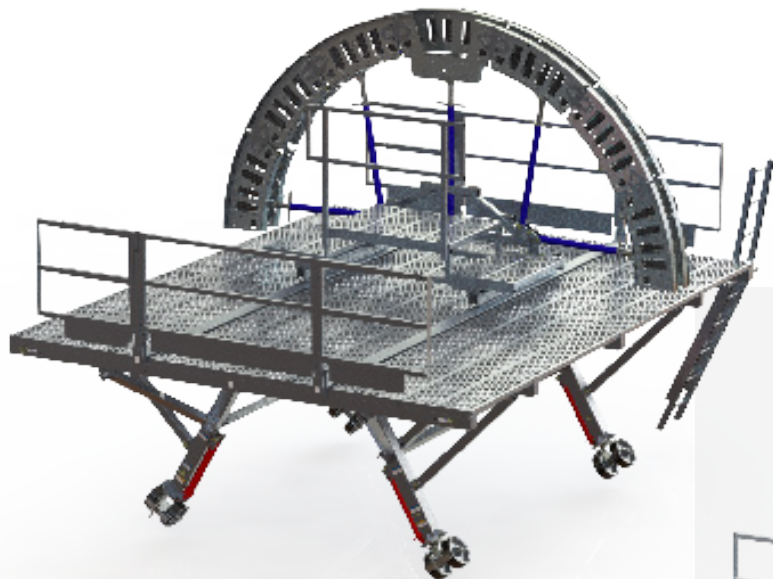

Стандартная FDEOR

- 4 м - 6 м стандартный диапазон
- рама 1: 1 метр варьирования
- рама 2: 2 метра варьирования
- требует перекомпоновки панелей
- доступна для заказа “под размер”
- не требует инструментов

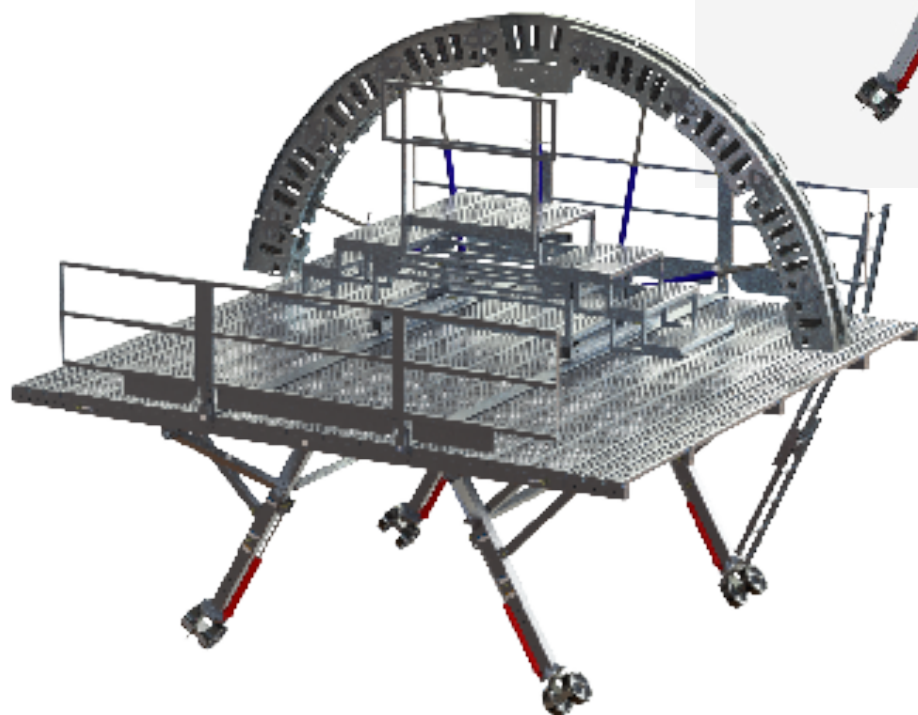

Пример возможных конфигураций